














PIECOKOMINKI LEDA








NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA JUWEL				
OPIS	-średnica dolotu powietrza 125mm, -demontowalna płyta czołowa, -zestaw szamotów dobrze dopasowany, do zamontowania bez kleju, -podwójna szyba, -króciec dymowy 145mm lub 180mm-możliwy do zamontowania z 4 stron -palenisko dostosowane do spalania polen drewna o długości 33cm, -ceny bez króćca dymowego i szamotów(materiały dodatkowe)			
JUWEL H1 (front żeliwny)		Moc nominalna	6/7kW	1548,-
		Moc oddawana przez front pieca	12/13%	
		głębokość	501mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary frontu	420x790mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	420x1020mm	
		waga	158kg	
JUWEL H1 (front żeliwny) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	6/7kW	2962,-
		Moc oddawana przez front pieca	12/13%	
		głębokość	501mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary frontu	420x790mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	420x1020mm	
		waga	158kg	
JUWEL H1E (rama do zabudowy)		Moc nominalna	6/7kW	1343,-
		Moc oddawana przez front pieca	10%	
		głębokość	562mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary fasady	460/560mm	
		waga	158kg	
JUWEL H1E (rama do zabudowy) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	6/7kW	2756,-
		Moc oddawana przez front pieca	10%	
		głębokość	562mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary fasady	460/560mm	
		waga	158kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	Króciec dymowy 145mm		28,40	
	Króciec dymowy 180mm		28,40	
	Szamoty(komplet)		206,-	
	Drzwi żeliwne rewizyjne 42/23 (wolny przekrój ok.127cm ²)		172,-	
	Adapter do drzwi żeliwnych rewizyjnych		20,50	





NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA BRILLANT H2, H4				
OPIS	-średnica dolotu powietrza 150mm, -demontowalna płyta czołowa, -zestaw szamotów dobrze dopasowany, do zamontowania bez kleju, -króciec dymowy możliwy do zamontowania z 4 stron -ceny bez króćca dymowego i szamotów(materiały dodatkowe)			
BRILLANT H2 (front żeliwny) Drzwi proste lub wypukłe		Moc nominalna	10kW	1712,-
		Moc oddawana przez front pieca	14%	
		głębokość	500mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	205kg	
BRILLANT H2 (front żeliwny) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3 Drzwi proste lub wypukłe		Moc nominalna	10kW	3126,-
		Moc oddawana przez front pieca	14%	
		głębokość	500mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	205kg	
BRILLANT H2 (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne) Drzwi proste lub wypukłe		Moc nominalna	10kW	1997,-
		Moc oddawana przez front pieca	14%	
		głębokość	500mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	205kg	
BRILLANT H2 (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne) Drzwi proste lub wypukłe ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	10kW	3411,-
		Moc oddawana przez front pieca	14%	
		głębokość	500mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	205kg	
BRILLANT H2 E (rama do zabudowy czarna) Drzwi proste		Moc nominalna	10kW	1678,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	581mm	
		Średnica króćca	180mm	
		wymiary fasady	468x576mm	
		waga	205kg	





NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE		CENA
BRILLANT H2 E (rama do zabudowy czarna) Drzwi proste ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	10kW	3091,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	581mm	
		Średnica króćca	180mm	
		wymiary fasady	468x576mm	
		waga	205kg	
MATERIALY DODATKOWE do BRILLANT H2		Króciec dymowy 180Ø		28,40
		Szamoty (komplet)		245,-
		Żeliwne drzwi rewizyjne 48/23, czarne, wolny przekrój ok.184cm		174,-
		Adapter do drzwi rewizyjnych		20,50
		Drzwi do paleniska pełne		85,50,-
BRILLANT H4 (front żeliwny) Drzwi proste lub wypukłe		Moc nominalna	14kW	1815,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	672mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	290kg	
BRILLANT H4 (front żeliwny) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3 Drzwi proste lub wypukłe		Moc nominalna	14kW	3228,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	672mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	290kg	
BRILLANT H4 (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne) Drzwi proste lub wypukłe		Moc nominalna	14kW	2100,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	672mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	290kg	
BRILLANT H4 (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne) Drzwi proste lub wypukłe ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	14kW	3513,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	672mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
		wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	290kg	

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE		CENA
BRILLANT H4 E (rama do zabudowy czarna) Drzwi proste		Moc nominalna	14kW	1780,-
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	753mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	468x576mm	
		waga	290kg	
BRILLANT H4 E (rama do zabudowy czarna) Drzwi proste ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	14kW	3194,-
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	753mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	468x576mm	
		waga	290kg	
MATERIAŁY DODATKOWE do BRILLANT H4	Króciec dymowy 180Ø		28,40	
	Szamoty (komplet)		357,-	
	Żeliwne drzwi rewizyjne 48/23, czarne, wolny przekrój ok. 184cm		174,-	
	Adapter do drzwi rewizyjnych		20,50,-	
	Drzwi do paleniska pełne 		85,50	
SERIA BRINELL H3, H5				
OPIS	-średnica dolotu powietrza 125mm, -zestaw szamotów dobrze dopasowany, do zamontowania bez kleju, -podwójna szyba, -króciec dymowy możliwy do zamontowania z 4 stron -ceny bez króćca dymowego i szamotów(materiały dodatkowe)			
BRINELL H3 (drzwi żeliwne)		Moc nominalna	10kW	1687,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	550mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	140kg	
BRINELL H3 (drzwi żeliwne) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	10kW	3101,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	550mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	140kg	





NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE		CENA
BRINELL H3 (drzwi bez ramowe)		Moc nominalna	10kW	1902,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	550mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	140kg	
BRINELL H3 (drzwi bez ramowe) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	10kW	3316,-
		Moc oddawana przez front pieca	11%	
		głębokość	550mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	140kg	
BRINELL H5 (drzwi żeliwne)		Moc nominalna	14kW	1778,-
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	720mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	210kg	
BRINELL H5 (drzwi żeliwne) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	14kW	3197,-
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	720mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	210kg	
BRINELL H5 (drzwi bez ramowe)		Moc nominalna	14kW	1995,-
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	720mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	210kg	
BRINELL H5 (drzwi bez ramowe) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	14kW	3409,-
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	720mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	511x540mm	
		waga	210kg	
MATRIAŁY DODATKOWE	Króciec dymowy 180Ø		28,40	
	Szamoty (komplet) do Brinell H3		285,-	
	Szamoty (komplet) do Brinell H5		405,-	

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA DIAMANT				
OPIS	-średnica dolotu powietrza 125mm, -zestaw szamotów dobrze dopasowany, klejone, -podwójna szyba, -króciec dymowy 145mm lub 180mm-możliwy do zamontowania z 4 stron -ceny bez króćca dymowego i szamotów(materiały dodatkowe)			
DIAMANT H10		Moc nominalna	7/9kW	1405,-
		Moc oddawana przez front pieca	12/11%	
		głębokość	545mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary fasady	420x790mm	
		waga	109kg	
DIAMANT H10 ze sterownikiem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	7/9kW	2818,-
		Moc oddawana przez front pieca	12/11%	
		głębokość	545mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary fasady	420x790mm	
		waga	109kg	
DIAMANT H13		Moc nominalna	11kW	1580,-
		Moc oddawana przez front pieca	12%	
		głębokość	720mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	480x835mm	
		waga	154kg	
DIAMANT H13 ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	11kW	2994,-
		Moc oddawana przez front pieca	12%	
		głębokość	720mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	480x835mm	
		waga	154kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	Króciec dymowy 145Ø lub 180Ø		28,40	
	Szamoty (komplet) do Diamant H10		165,-	
	Szamoty (komplet) do Diamant H13		386,-	
	Adapter do kratki rewizyjnej 		20,50	
	Króciec dymowy 180Ø w przypadku zastosowania sterowania LEDATRONIC L3		128,-	
	Klej do szamotów		30,-	
	Żeliwne kratki rewizyjne wolny przekrój 127cm ² 		172,-	
	Żeliwne kratki rewizyjne wolny przekrój 184cm ² 		178,-	


NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA RUBIN				
OPIS	-piecokominek o klasycznym design, -króciec dymowy oraz szamoty-należy dokupić(materiały dodatkowe), -może służyć do spalania węgla kamiennego i brunatnego-należy dokupić specjalny ruszt(materiały dodatkowe) -szamoty klejone			
RUBIN K18		Moc nominalna	7/8kW	1111,-
		Moc oddawana przez front pieca	10%	
		głębokość	500mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary fasady	420x790mm	
		waga	157kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	Ruszt do spalania węgla		70,60	
	Szamoty		144,-	
	Klej do szamotów		30,-	
	Króciec dymowy 145Ø lub 180Ø		28,40	
	Króciec dymowy 180Ø w przypadku zastosowania sterowania LEDATRONIC L3		128,-	
				
	Żeliwne kratki rewizyjne wolny przekrój 127cm ²		172,-	
	Żeliwne kratki rewizyjne wolny przekrój 184cm ²		178,-	
RUBIN K17 KURZ		Moc nominalna	7/8kW	990,-
		Moc oddawana przez front pieca	10%	
		głębokość	420mm	
		Średnica króćca	145/180mm	
		Wymiary fasady	420x790mm	
		waga	145kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	Ruszt do spalania węgla		70,60	
	Szamoty		132,-	
	Klej do szamotów		30,-	
	Króciec dymowy 145Ø lub 180Ø		28,40	
	Króciec dymowy 180Ø w przypadku zastosowania sterowania LEDATRONIC L3		128,-	
				
	Żeliwne kratki rewizyjne wolny przekrój 127cm ²		172,-	
	Żeliwne kratki rewizyjne wolny przekrój 184cm ²		178,-	
Adapter do kratki rewizyjnej		20,50		

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA GOURMET				
OPIS	-dopływ powietrza Ø150mm, -piekarnik z termostatem, -podwójna szyba, -otwieranie drzwi lewe lub prawe(standardowo prawe), -króciec dymowy możliwy do zamontowania z tyłu lub z góry, -szamoty muszą być klejone(materiały dodatkowe)			
GOURMET H 71		Moc nominalna	10kW	2871,-
		Moc oddawana przez front pieca	12%	
		głębokość	685mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	490x480mm	
		waga	230kg	
GOURMET H 71 ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	10kW	4285,-
		Moc oddawana przez front pieca	12%	
		głębokość	685mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary fasady	490x480mm	
		waga	230kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	szamoty		643,-	
	Klej do szamotów		30,-	
	Żeliwne drzwi rewizyjne wolny przekrój 148cm ²		186,-	
	Adapter do drzwi rewizyjnych		20,50	
			48,80	
	Blacha piekarnika		32,70	
	Ruszt piekarnika			
		50,20		
Szufla do piekarnika				

PIECOKOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM LEDA

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA BRILLANT H2W, H4W				
OPIS	-płyta przednia demontowalna, -dopływ powietrza Ø150mm, -wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz króćce hydrauliczne, -króciec dymowy(materiały dodatkowe), -w zestawie: szamoty(nie trzeba kleić); zabezpieczenie termiczne; szczotka do czyszczenia; zestaw przyłączeniowy; zawór bezpieczeństwa .			
BRILLANT H2 W (front żeliwny, drzwi proste)		Moc nominalna	15kW	2961,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	535mm	3091,-
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
	waga	160kg		
BRILLANT H2 W (front żeliwny) podwójna szyba				3118,-
BRILLANT H2 W (front żeliwny, podwójna szyba) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	15kW	4532,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	535mm	3264,-
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
	waga	160kg		
BRILLANT H2 W (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne, podwójna szyba)		Moc nominalna	15kW	4678,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	535mm	4678,-
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
	waga	160kg		
BRILLANT H2 W (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne, podwójna szyba)ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	15kW	4678,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	9%	
		głębokość	535mm	4678,-
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
	waga	160kg		

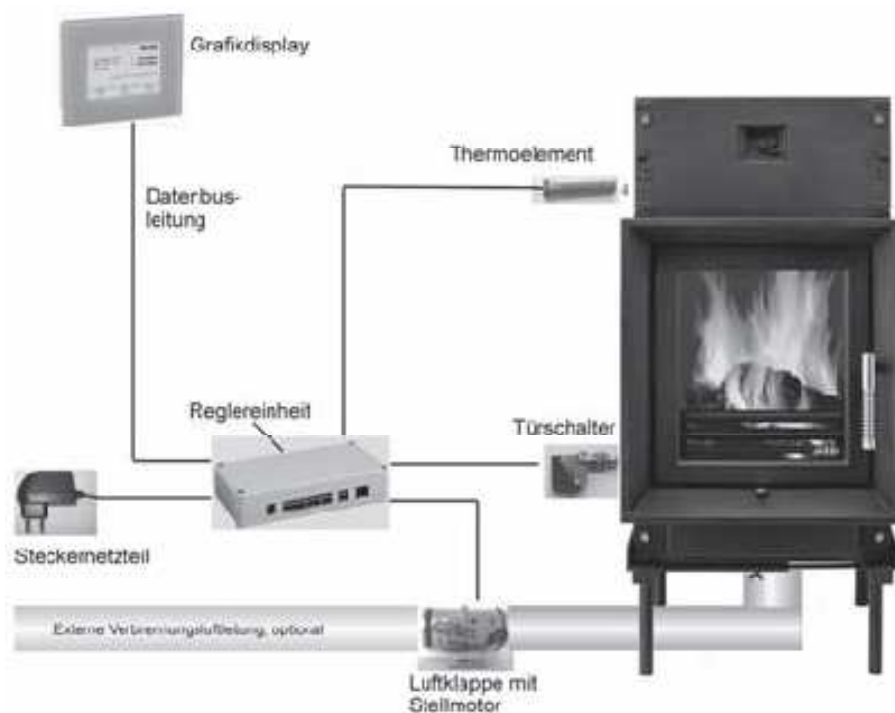
NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE		CENA
BRILLANT H2E W (z ramą do zabudowy - czarna)		Moc nominalna	15kW	2935,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	615mm	
		Średnica króćca	180mm	
		waga	160kg	
BRILLANT H2E W (z ramą do zabudowy - czarna) podwójna szyba		Moc nominalna	15kW	3088,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	615mm	
		Średnica króćca	180mm	
		waga	160kg	
BRILLANT H2E W (z ramą do zabudowy - czarna, podwójna szyba) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	15kW	4501,-
		Moc wodna	7,5kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	615mm	
		Średnica króćca	180mm	
		waga	160kg	
BRILLANT H4 W (front żeliwny, drzwi proste)		Moc nominalna	18kW	3231,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	699mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
BRILLANT H4 W (front żeliwny, szyba podwójna)		Moc nominalna	18kW	3397,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	699mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
BRILLANT H4 W (front żeliwny, drzwi proste) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	18kW	4811,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	699mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu	480x835mm	
BRILLANT H4 W (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne)		Moc nominalna	18kW	3460,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	699mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
waga	210kg			

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE		CENA
BRILLANT H4 W (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne, podwójna szyba)		Moc nominalna	18kW	3642,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	699mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	210kg	
BRILLANT H4 W (front ze stali chromoniklowej + drzwi rewizyjne, szyba) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	18kW	5056,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	7%	
		głębokość	699mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x1065mm	
		waga	210kg	
BRILLANT H4E W (z ramą do zabudowy - czarna)		Moc nominalna	18kW	3204,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	6%	
		głębokość	780mm	
		Średnica króćca	180mm	
		waga	210kg	
BRILLANT H4E W (z ramą do zabudowy - czarna, podwójna szyba)				3364,-
BRILLANT H4E W (z ramą do zabudowy - czarna) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	18kW	4780,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	6%	
		głębokość	780mm	
		Średnica króćca	180mm	
		waga	210kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	Króciec dymowy z wyjściem górnym Ø180mm		28,40	
	Króciec dymowy z wyjściem tylnym Ø180mm z rewizją		142,-	
	Króciec dymowy z wyjściem tylnym Ø180mm		95,-	
	Króciec dymowy z wyjściem bocznym Ø180mm z rewizją		142,-	
	Żeliwne drzwi rewizyjne 48/23 czarne		174,-	
	Adapter do żeliwnych drzwi rewizyjnych		20,50	
	Drzwi pełne		85,50	
				

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
SERIA DIAMANT H100 W				
OPIS	-otwierane drzwi lewe lub prawe(standardowo-prawe), -podwójna szyba, -króciec dymowy skrętny Ø180mm możliwy do zamontowania z 4 stron, -płyta przednia demontowalna, -wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz króćce hydrauliczne, -króciec dymowy(materiały dodatkowe), -w zestawie: szamoty(nie trzeba kleić); zabezpieczenie termiczne; szczotka do czyszczenia; zestaw przyłączeniowy; zawór bezpieczeństwa .			
DIAMANT 100W (z frontem żeliwnym)		Moc nominalna	12kW	3151,-
		Moc wodna	7,8kW	
		Moc oddawana przez front pieca	5%	
		głębokość	736mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x835mm	
		waga	219kg	
DIAMANT 100W (z frontem żeliwnym) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	12kW	4564,-
		Moc wodna	7,8kW	
		Moc oddawana przez front pieca	5%	
		głębokość	736mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x835mm	
		waga	219kg	
MATERIAŁY DODATKOWE	szamoty		176,-	
	Drzwi rewizyjne		86,-	
	Adapter do drzwi rewizyjnych		20,50	
SERIA DIAMANT H200 W				
OPIS	-otwierane drzwi lewe lub prawe(standardowo-prawe), -podwójna szyba, -króciec dymowy skrętny Ø180mm możliwy do zamontowania z 4 stron, -płyta przednia demontowalna, -wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz króćce hydrauliczne, -króciec dymowy(materiały dodatkowe), -w zestawie: szamoty(nie trzeba kleić); zabezpieczenie termiczne; szczotka do czyszczenia; zestaw przyłączeniowy; zawór bezpieczeństwa,			
DIAMANT 200W (z frontem żeliwnym)		Moc nominalna	15kW	3409,-
		Moc wodna	10kW	
		Moc oddawana przez front pieca	5%	
		głębokość	736mm	
		Średnica króćca	180mm	
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x835mm	
		waga	256kg	

NAZWA	ZDJĘCIE	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
SERIA DIAMANT H200 W			
DIAMANT 200W (z frontem żeliwnym) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	15kW
		Moc wodna	10kW
		Moc oddawana przez front pieca	5%
		głębokość	736mm
		Średnica króćca	180mm
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x835mm
		waga	256kg
MATERIAŁY DODATKOWE	szamoty		196,-
	Drzwi rewizyjne RT48/23		178,-
	Adapter do drzwi rewizyjnych		20,50
	Zestaw do obudowy ECO-1		632,-
SERIA DIAMANT H300 W			
OPIS	-otwierane drzwi lewe lub prawe(standardowo-prawe), -podwójna szyba, -króciec dymowy skrętny Ø180mm możliwy do zamontowania z 4 stron, -płyta przednia demontowalna, -wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz króćce hydrauliczne, -króciec dymowy(materiały dodatkowe), -w zestawie: szamoty(nie trzeba kleić); zabezpieczenie termiczne; szczotka do czyszczenia; zestaw przyłączeniowy; zawór bezpieczeństwa, -można zamówić specjalną obudowę stalową(materiały dodatkowe)np. do postawienia w piwnicy		
DIAMANT 300W (z frontem żeliwnym)		Moc nominalna	20kW
		Moc wodna	14kW
		Moc oddawana przez front pieca	5%
		głębokość	736mm
		Średnica króćca	180mm
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x835mm
		waga	256kg
DIAMANT 300W (z frontem żeliwnym) ze sterowaniem LEDATRONIC LT3		Moc nominalna	20kW
		Moc wodna	14kW
		Moc oddawana przez front pieca	5%
		głębokość	736mm
		Średnica króćca	180mm
		Wymiary frontu z drzwiami rewizyjnymi	480x835mm
		waga	256kg
MATERIAŁY DODATKOWE	szamoty		196,-
	Drzwi rewizyjne RT48/23		178,-
	Adapter do drzwi rewizyjnych		20,50
	Zestaw do obudowy ECO-1		632,-
			

STEROWANIE LEDATRONIC LT3		
Do wkładów z LT3 załączone są następujące elementy:	<ul style="list-style-type: none"> -wyświetlacz, -programator-komputer, -przepustnica elektronicznie sterowana, -czujnik z kablem 3cm, -zestaw montażowy 	
MATERIAŁY DODATKOWE	Skrzynka połączeniowa „RELAISMODUL” 	104,50,-



KONTROLER PODCIŚNIENIA LEDA LUC	
OPIS	Zabezpiecza równoczesną pracę kilku urządzeń grzewczych pod kątem regulacji podciśnienia.
Kontroler podciśnienia LEDA LUC Wersja podstawowa	
	801

